Deckenlifter

Effizient und schnell









- Der schnellste Deckenlifter
- Für intensive Nutzung geeignet
- Federleichter seitlicher Transfer
- Mit Hebetüchern und/oder dem Handi-Move® Hebebügel
- Mit klassischer Einhängevorrichtung oder elektrischem Kippjoch
- Motor und Schienen ermöglichen den Transfer zu jedem Ort
- Optionale kabellose Bedienung
- Notabsenkung und Notausschalter vom Boden erreichbar
- Backupbedienung am Deckenlifter

Hebehilfen für Menschen mit Handicap



Deckenlifter

Technische Daten

Sichere Belastung	
Batterien	2 x 12 V 9,5 AH/wiederaufladbar
Standardlänge des Hubbands	
Schienensystem	Aluminium, weiß lackiert
Sanftes Anfahren und Anhalten	elektronisch
Gehäuse Notabsenkung	ABS
Notabsenkung	mechanisch
Druckknopfbedienung 2800	wasserdicht gemäß IP67, elektrisch
Druckknopfbedienung 2805	infrarot
Hebezyklenanzahl bei vollen Batterien	
Lade- und Batterieanzeigen	visuell und auditiv
Einbauladegerät	Eingang 0,9 A 100-240 VAC, 50-60 Hz Klasse II
Ausş	

Geschwindigkeiten


Geschwindigkeit heben


Last 5 kg	6.00	cm/sec
Last 100 kg	5.80	cm/sec
Last 200 kg	4.60	cm/sec

Geschwindigkeit Senken

Last 5 kg	6.00 cm/sec
Last 100 kg	6.20 cm/sec
Last 200 kg	6.60 cm/sec

O Beispiele für Schienenstrecken



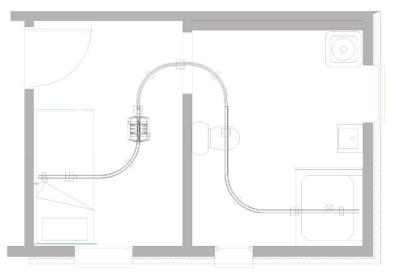



Versionen*

2800

Hubmotor (nach oben/nach unten) Mit elektrischer Druckknopfbedienung.

2805 IR

Hubmotor (nach oben/nach unten) Mit Infrarot-Fernbedienung.

* auch mit Fahrmotor erhältlich (2810 L-2815 L IR)

© 13-02-2020 • Handi-Move • v.1.7

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an



Gewerbepark Pölla 10 A-3353 Seitenstetten T 07477 44288 F 07477 44588 E office@rehatronik.at www.rehatronik.at www.pflegeruf.at